Reno s9000® renovatieprofiel

serie **R4**

"Kozijn van de Eeuw"

met weinig hakken toch de gemakken

De nieuwste innovatie van Kufa Raamsystemen

RenoS9000® is een kozijnsysteem dat speciaal ontwikkeld is, door Kufa Raamsystemen.
Bij dit kozijnsysteem kan het bestaande kozijnkader blijven zitten en wordt het nieuwe kozijn over het bestaande kozijnkader gemonteerd.

Na het monteren van het nieuwe kozijn kan de binnenzijde worden afgewerkt met een speciaal kliksysteem. Het voordeel van dit kliksysteem is dat ook de bestaande binnenafwerking kan blijven zitten.

Kader diepte:
Typische kader-optiek en vertrouwde dieptewerking voor de Nederlandse markt.

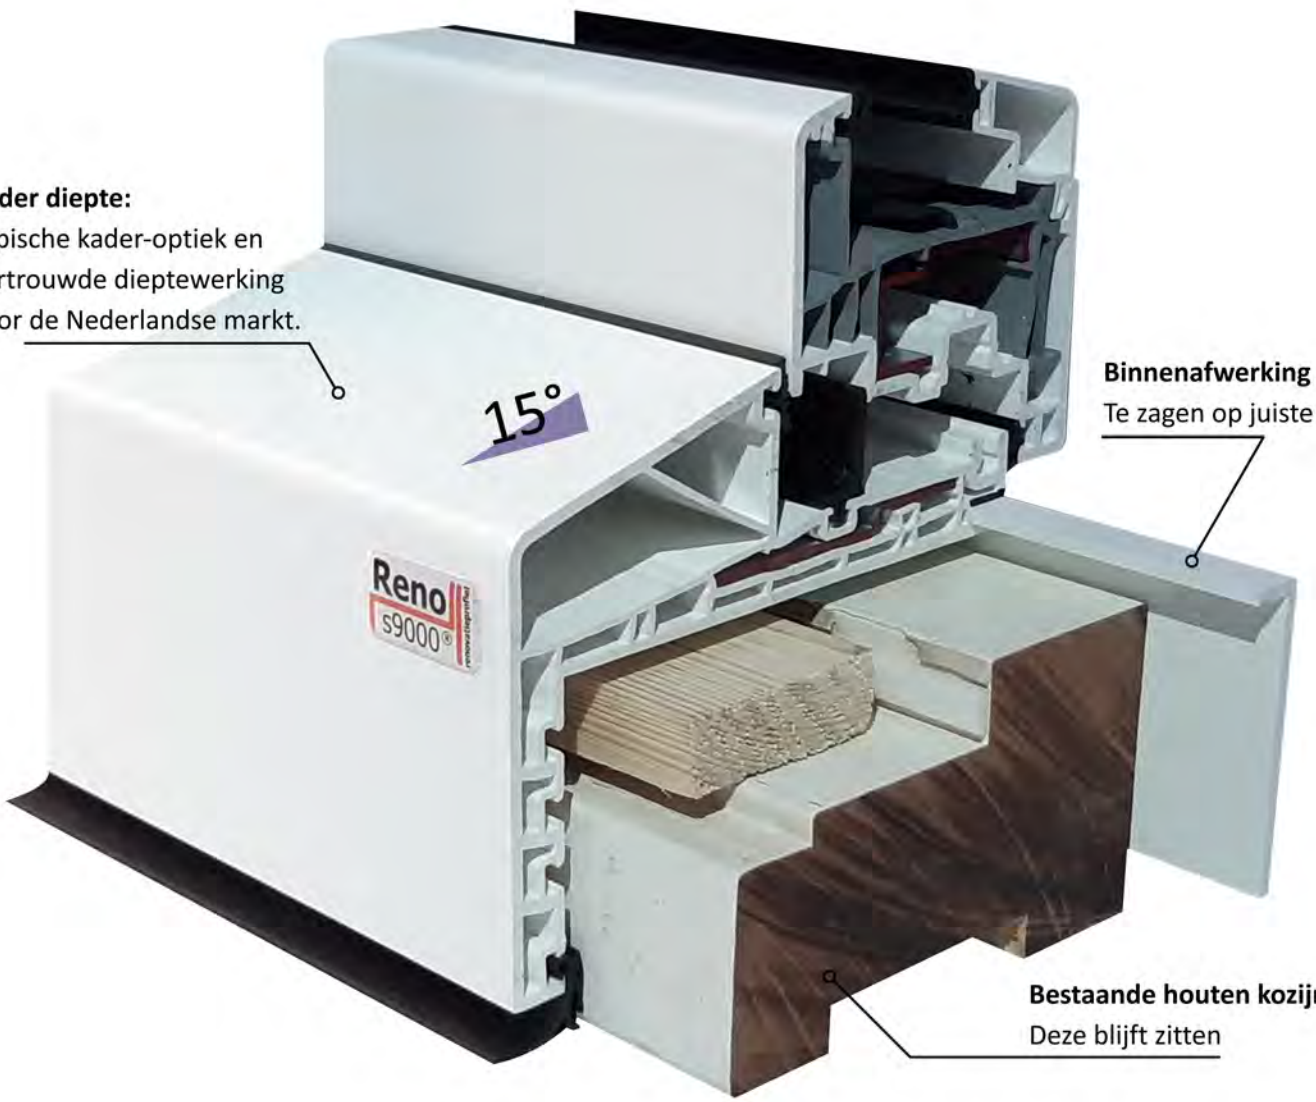

Binnenafwerking
Te zagen op juiste breedte

Bestaande houten kozijn
Deze blijft zitten

Hoge glasinzet door 26mm overslaghoogte zorgt voor betere warmte-isolerende eigenschappen.

De dichtingen met flexibele middendichting, zorgen voor een optimale dichtheid en de beste resultaten in warmte-isolatie. In de sponning reduceert de midden-dichting de warmtestroom.

In enkele stappen een duurzaam kozijn

Bestaande situatie

Nieuwe situatie

Stap 1:

Meet de dagmaten van het bestaande kozijn op. Bestel vervolgens het RenoS9000® kozijn met de juiste afmeting.

Stap 2:

Verwijder uit het bestaande kozijn, de glaslatten, het glas, de draaidelen en de tussenstijlen/dorpels. Het kozijnkader kan dus blijven zitten. Hierdoor blijft ook het metselwerk en de bestaande afwerking zitten.

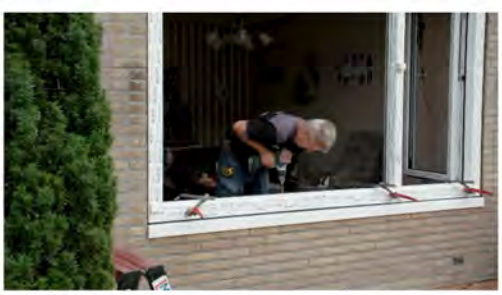

Stap 3:

Plaats het RenoS9000® kozijn in het bestaande houten kozijn en vul deze rondom uit met stelblokjes. Zorg daarbij ook dat het kozijn waterpas staat.

Stap 4:

Plaats vervolgens het glas in het kozijn d.m.v. de meegeleverde glaslatten. Bij het RenoS9000® kozijn kan ook tripleglas worden toegepast.

Stap 5:

Meet de ruimte op voor de afwerking en zaag de meegeleverde binnenafwerking op de juiste breedte. De binnenafwerking kan daarna worden gemonteerd d.m.v. het kliksysteem in het kozijn.

voordelen van het kozijnsysteem RenoS9000®

project uitgevoerd met RenoS9000®

Het bestaande kozijnkader blijft zitten.
- Dus minder afval.
- Geen stelkozijn nodig.
- Besparing op sloop tijd.
- Geen asbestverwijdering nodig.
- Minder kans op kapot maken bestaand stucwerk.
- Inmeten is hierdoor makkelijker, dagmaat bestaande kozijn is immers bekend.
- Vensterbank en raamdorpelstenen kunnen ook blijven zitten.

Hoge Isolatiewaarde, door lage profilering van het profiel.
- Meer luchtkamers, waardoor betere isolatiewaarde.
- Dus voor subsidie zeker geschikt.

RenoS9000® serie R4

In het nieuwe profiel kan aan de binnenzijde direct een afwerking worden geklikt.
- De afwerking is makkelijk op maat af te zagen.
- De afwerking dekt het oude kozijn aan de binnenzijde volledig af.
- Door het kliksysteem is het sneller vast te zetten.
- De bestaande afwerking kan in veel gevallen blijven zitten, dus geen stucwerk dat breekt.

Hoogwaardige kozijnprofielen.
- Uitgevoerd met middendichtingsrubber (3e dichting)
- Tussenstijlen/dorpels liggen iets terug waardoor slanker aanzicht.
- De sponning diepte is 26mm, dus betere rand isolatiewaarde.
- De glassponning breedte is geschikt voor glas van 24 t/m 52mm.
- Het energie-label is door toepassing van deze serie makkelijker te verkrijgen.

Minder overlast
- Minder vrijkomend stof tijdens verwijderen bestaande materiaal.

kliklijst
binnenafwerking

Minder praktische kennis nodig dan bij de reguliere kozijnseries.
- Het kozijn wordt geplaatst in een bestaand kozijn wat al haaks en recht zou moeten staan.
- De bestaande constructie blijft zitten, dus geen uitvallende rollaag.
- Het product is hierdoor ook geschikt voor de “doe-het-zelver”.

Snelle montage, waardoor besparing
- Er kunnen meer kozijnen door montagebedrijven worden gemonteerd dan normaal gesproken mogelijk is bij het renoveren. Hierdoor is de uitdaging van te weinig beschikbare monteurs op de markt ook minder aanwezig.
- Doordat de montageprijs lager zal uitvallen, wegens sneller monteren, zal er ook sneller voor extra’s kunnen worden gekozen door de opdrachtgevers. Zoals bijvoorbeeld, Realwood folie, een HVL verbinding of andere extra’s welke bij normale montage te duur worden.

principedetails zijn te vinden op: **www.RenoS9000.nl**

Het bestaande houten kozijn kan blijven zitten en wordt volledig afgewerkt.

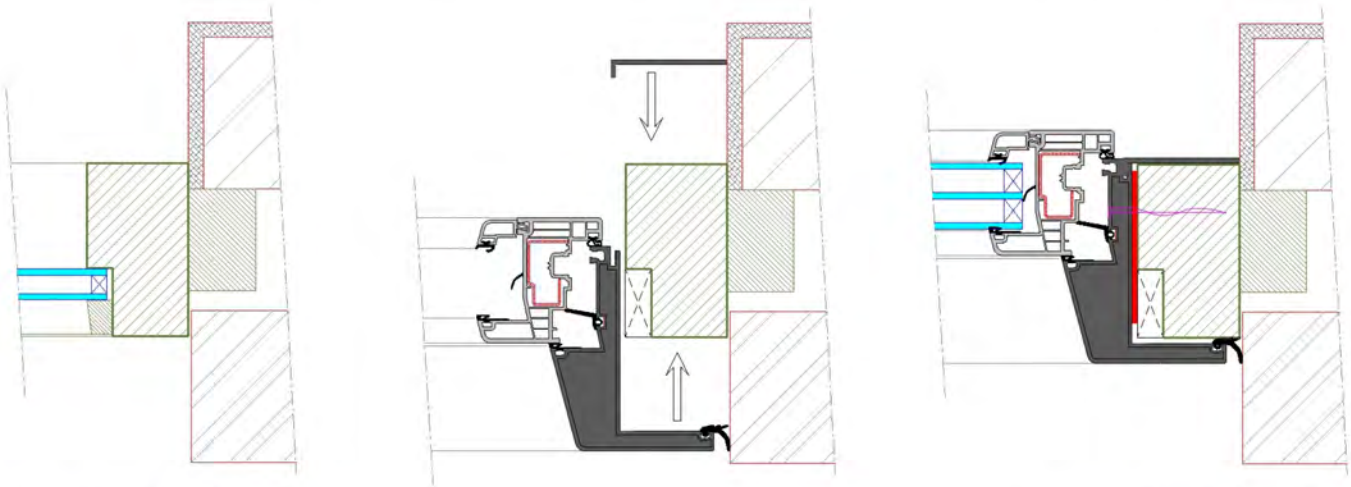

Bestaande situatie

Nieuwe situatie

Het Renoprofiel® in combinatie
met een verdiepte tussenstijl

In een YouTube filmpje wordt uitgelegd
hoe de RenoS9000® werkt. (Scan de QR-code)



het renovatieprofiel systeem

"RenoS9000®"

Kleuren

De kunststof kozijnen zijn in de basis uitvoerbaar met de volgende, door en door kleuren:

basis cremewit
circa Ral 9001

basis verkeerswit
circa Ral 9016

Dankzij moderne lamineertechnologie zijn er ook nog andere kleurcombinaties mogelijk. Deze staan hieronder vermeld.

Houtnerf-folie

Houtnerf-folies worden achteraf op de profielen aangebracht. Deze zijn in veel kleuren te verkrijgen.

Gladde-folie

Dit is een matte folie welke geen houtnerf structuur heeft

Realwood folie®

Dit is een houtnerf-folie welke nog meer op hout lijkt dan de traditionele houtnerf-folies. Realwood heeft een echte "houtvlam"

Kijk voor het aktuele kleurengamma op:

www.kufa.nl/kleuren

De kleurweergaven dienen slechts ter illustratie en zijn niet kleurgebonden. Beschikbaarheid voor bepaalde profielen beperkt.

Verbindingsmogelijkheden

Er zijn verschillende verbindingen mogelijk. De schuine lasverbinding is een verbinding van 45 graden. In plaats van de schuine las is er ook een rechte (HVL®) verbinding mogelijk, deze lijkt op de verbinding zoals men gewend is bij houten kozijnen. Vraag voor een goede HVL® verbinding altijd om de KOMO kwaliteitsverklaring.

verstek 45°

enkel HVL®

Reno s9000®

www.RenoS9000.nl